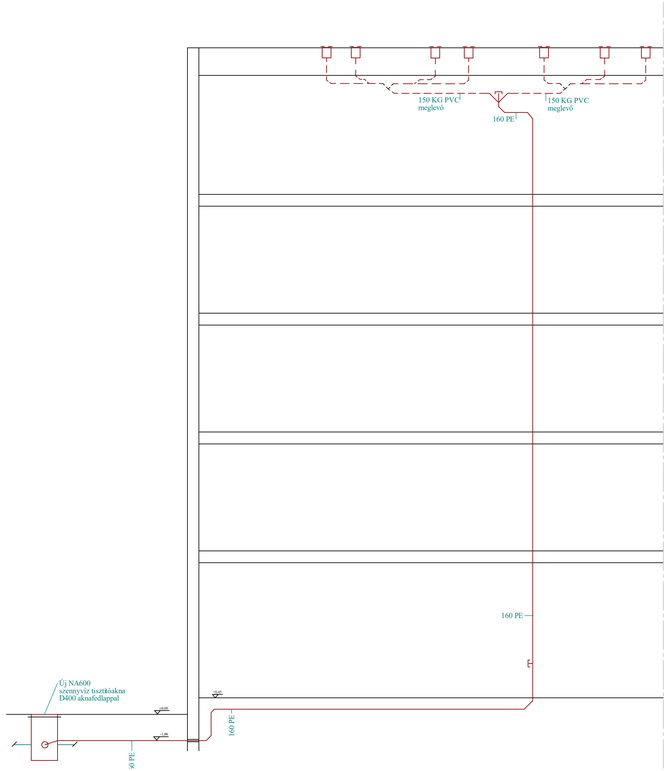

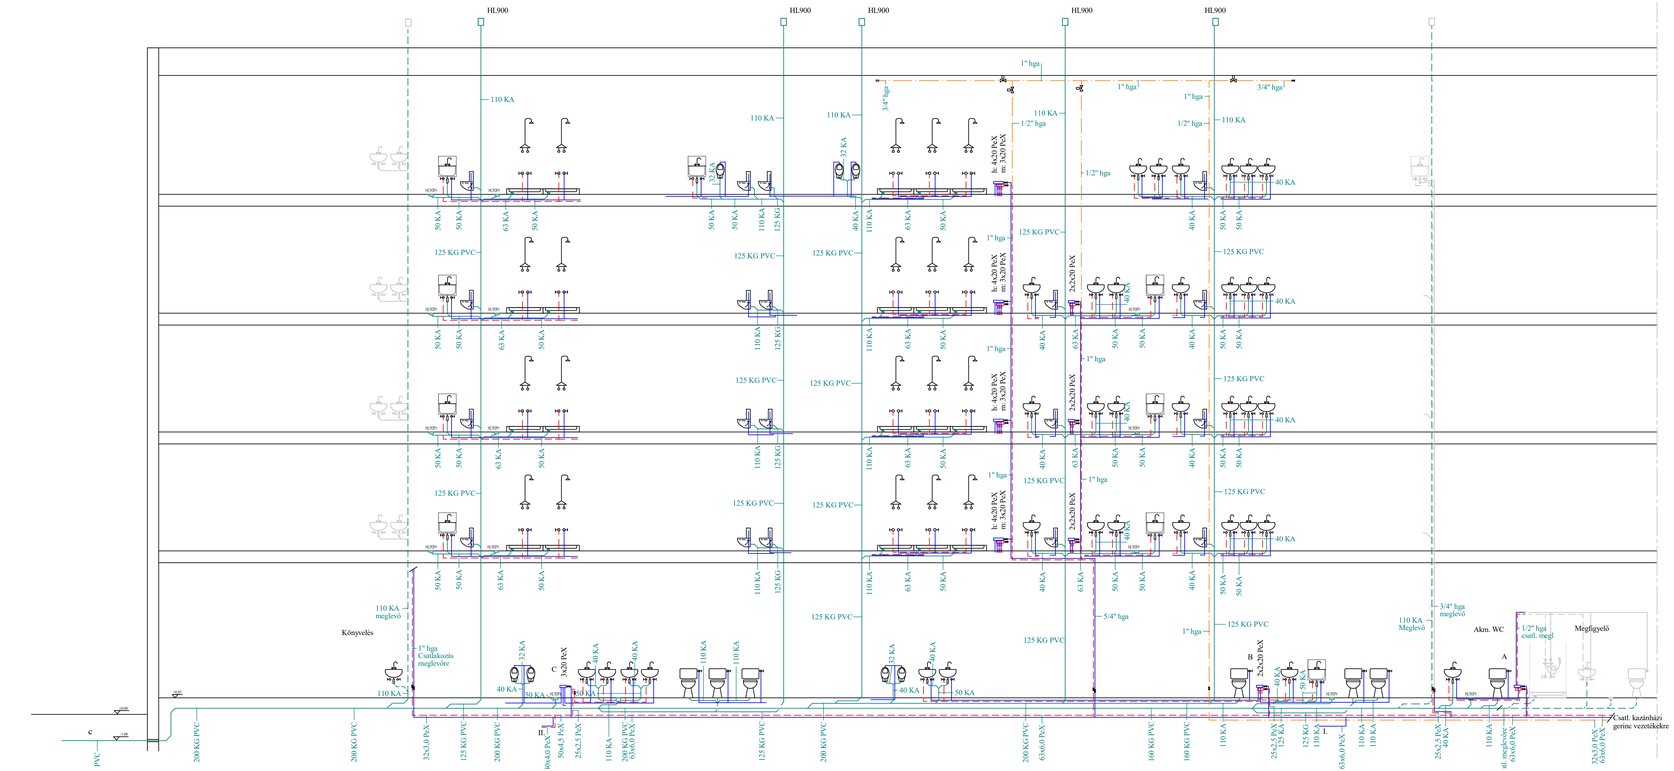

RÉSZLEGES FELÜJÍTÁS

Víz vezetékek
Padlóban vezetve Wavin Ecoplastik vagy Future K1
4 mm zártcellás szigeteléssel Tubolit DG, horonyban Tubolit S Plus.
Szabadon szerelve horganyzott acél 13 mm Armacell Tubolit DG szigeteléssel.
Minden beemedzés elé szerelőcsap kell beépíteni.
Nem jelölt vezetékek mérete 20 PeX
Szennyvíz vezetékek
Épületen belül PVC KA tokos gumigyűrűs kötésekkel 7‰ lejtéssel
esővíz vezetékek PE hegesztett kötésekkel 7‰ lejtéssel.
Épületen kívül PVC KG tokos gumigyűrűs kötésekkel 15‰ lejtéssel
Esővíz vezetékeket Armacell Fonoblok (5mm) szigeteléssel kell ellátni.

Hálózati hidegvíz
Használati melegvíz
Szennyvíz csatorna
Cirkulációs vezeték
Esővíz vezeték

Termosztatikus cirkulációs szelep pl. Danfoss MTCV-B

HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28. Tel.:(62)534-625

ÉPÍTTETŐ: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, KOSSUTH TÉR 1.	HRSZ: 13500
ÉPÍTÉS HELYE: HSZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, OLDALKOSÁR U. 1.	TÉRKÉPSZ.:
MUNKA MEGNEVEZÉSE: KOLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA	MÉRETARÁNY: M 1:50
RAJZ MEGNEVEZÉSE: VÍZ-CSATORNA FÜGGŐLEGES CSŐTERV I.	RAJZ SZÁMA: Gv-4
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:
DÁTUM: 2017. 03.	