


		4/5
1.	MEGNEVEZÉS	Beltéri akadálymentes ajtó
2.	MÉRET (mm)	n.m. 1000/2125
3.	DARABSZÁM	3 db
4.	NYITÁSIRÁNY	2 db balos; 1 db jobbos
5.	MELLVÉDMAGASSÁG	-
6.	TÍPUS	-
7.	TOKKÉPZÉS	helyszínen mázolt, utólag beépíthető, 3 pánthelyes, horganyzott, alapozott acéltok
8.	SZÁRNY	CPL borítású, 32 mm vtg. tömör faforgács betétes, tele ajtólap, műanyag borítású ajtólap éllel, mindkét oldalon 20 cm rozsdamentes, 1,5 mm acél ruglemezzel
9.	FALVASTAGSÁG	10 cm
10.	BEÉPÍTÉS MÓDJA	befogótok
11.	KÜSZÖB	-
12.	VASALATOK (PÁNT, ZÁR, KILINCS)	pánt - matt ezüst; kilincs - rozsdamentes, kétoldali kilincs zár - normál zárral
13.	SZÍN (BEVONAT)	tok - grafitzürke, ajtólap - fehér
14.	ÜVEGEZÉS	homokfúvott üvegezés, biztonsági fóliával
15.	KAPCSOLÓDÓ SZERK. JELE	-
16.	SZERK.HŐÁTB.TÉNYEZŐ	-
17.	MEGJEGYZÉS	ajtólapon 700 mm hosszú, 32 mm átmérőjű rozsdamentes acél behúzókar

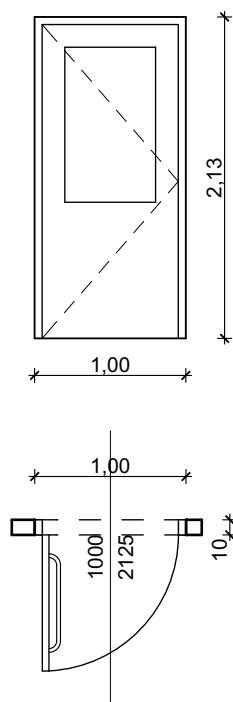

M 1:50

9

Létesítmény megnevezése: Hódmezővásárhely, Cseresnyés Kollégium, Oldalkosár u. 1.