



C - C METSZET

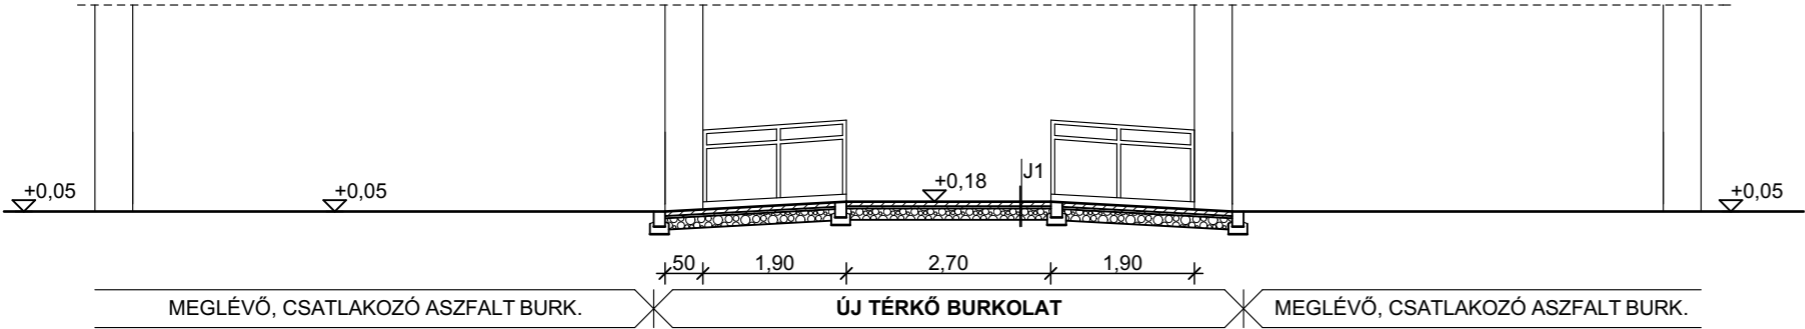

- J1** - 6 cm Leier Rollo szürke térkő burkolat
- 3 cm ágyazó homok réteg
- 15-20 cm kavics-közüzalék ágyazat
- meglévő aljzat (visszabontott aszfalt burkolat esetleges ágyazata)


D - D METSZET

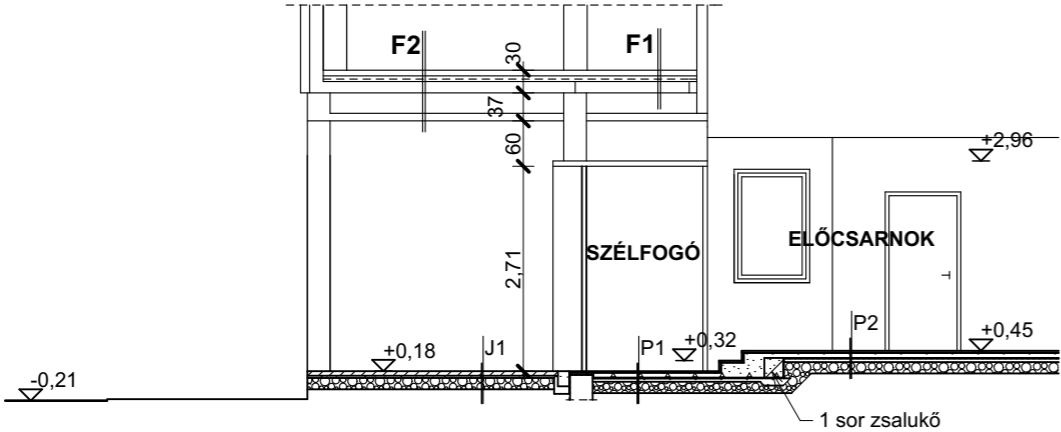

- P1** - Ragasztott kőporcelán lapburkolat
- Aljzatkiegyenlítő
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 5-30 cm
- Vb. lemez 15 cm
- Termett talaj

- P2** - Ragasztott kőporcelán lapburkolat
- Aljzatkiegyenlítő
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 15-20 cm
- Geotextília terítés 2 rtg.
- Termett talaj

E - E METSZET

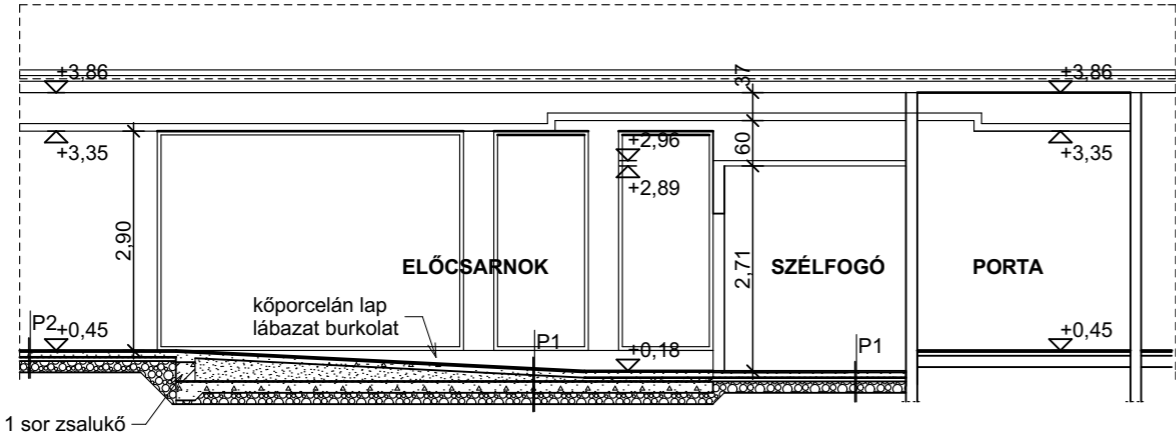

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <div><div></div><div></div></div> <div><div>HÓDTERV</div><div>Méternöki Iroda Kft.</div><div>6800 Hódmezővásárhely, Andrásy út 28. Tel.:(62)534-625</div></div> | | | | | | |
| ÉPÍTETŐ: | | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ANDRÁSSYU. 3/8 | | | | HRSZ.: 13500 |
| ÉPÍTÉS HELYE: | | HSZC CSERESNYÉS KOLLÉGIUMA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, OLDALKOSÁR U. 1. | | | | TÖRZSSZ.: |
| MUNKA MEGNEVEZÉSE: | | KOLLÉGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA | | | | MÉRETARÁNY M 1:100 |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE: | | C-C, D-D ÉS E-E METSZET | | | | KELT: 2017. 03. |
| ÜGYVEZETŐ | TERVEZŐ | RAJZOLÓ | | GÉP.TERVEZŐ | VILL.TERVEZŐ | RAJZSZÁM |
| GILICZE MAGDOLNA | KISZELY RÓBERT É-06-0175 | BOLVÁRI S-NÉ | | PARAGI ZOLTÁN G 06-0502 | WOLLNER ANDRÁS V606/0995/H-2290/11 | E-8 |
| | | | | | | |