


		3/2
1.	MEGNEVEZÉS	Beltéri ajtó
2.	MÉRET (mm)	n.m. 875/2125
3.	DARABSZÁM	6 db
4.	NYITÁSIRÁNY	5 db balos; 1 db jobbos
5.	MELLVÉDMAGASSÁG	-
6.	TÍPUS	-
7.	TOKKÉPZÉS	helyszínen mázolt, utólag beépíthető, 3 pánthelyes, horganyzott, alapozott acéltok
8.	SZÁRNY	0,8 mm HPL borítású, 32 mm vtg. tömör faforgács betétes, tele ajtólap, műanyag borítású ajtólap éllel, mindkét oldalon 20 cm rozsdamentes, 1,5 mm acél ruglemezzel
9.	FALVASTAGSÁG	10 cm
10.	BEÉPÍTÉS MÓDJA	befogótok
11.	KÜSZÖB	-
12.	VASALATOK (PÁNT, ZÁR, KILINCS)	pánt - matt ezüst; kilincs - rozsdamentes, kétoldali kilincs
13.	SZÍN (BEVONAT)	tok - grafitzürke, ajtólap - fehér
14.	ÜVEGEZÉS	-
15.	KAPCSOLÓDÓ SZERK. JELE	-
16.	SZERK.HŐÁTB.TÉNYEZŐ	-
17.	MEGJEGYZÉS	kb. 300/80 mm-es szellőzőrács

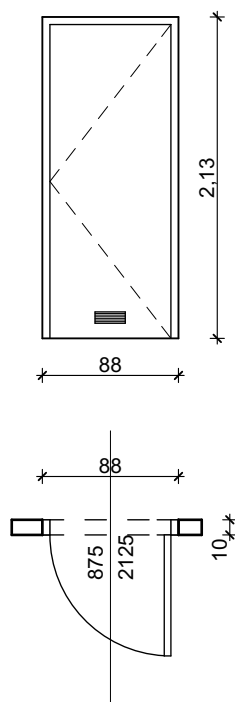

M 1:50

6

Létesítmény megnevezése: Hódmezővásárhely, Cseresnyés Kollégium, Oldalkosár u. 1.